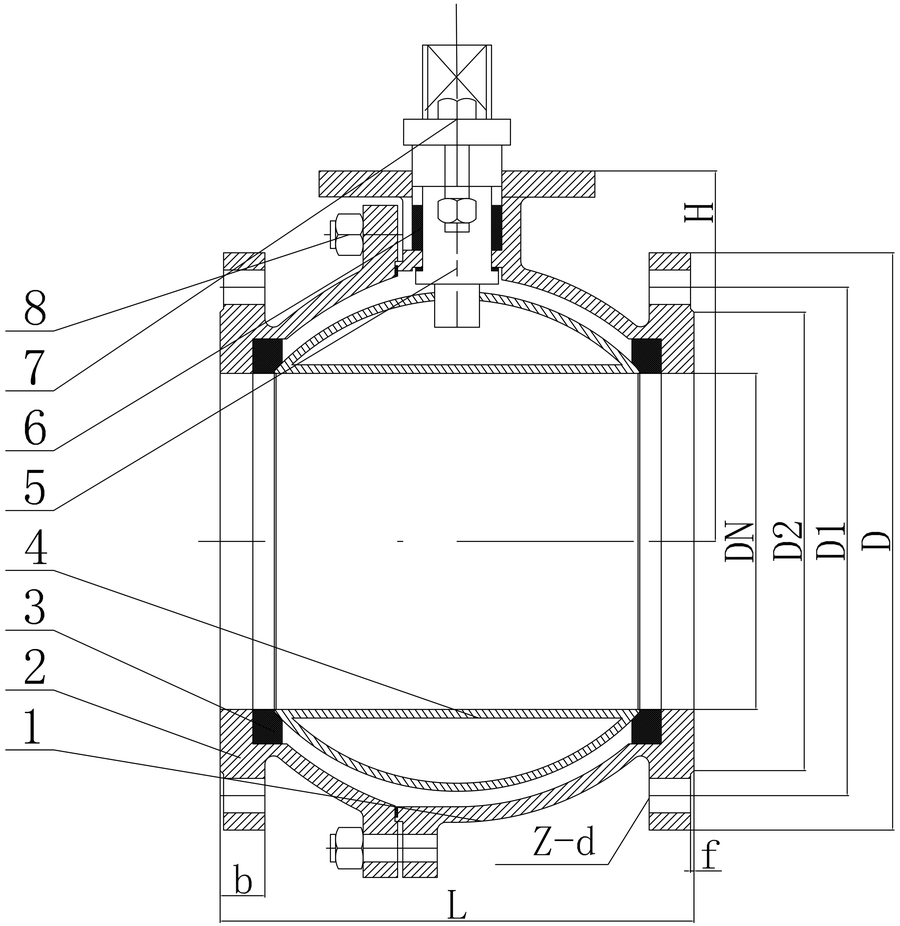



Технічні характеристики та параметри					
Номінальний тиск:		PN	1.6		МПа
Тиск випробування на міцність:		PS	2.4		МПа
Тиск випробування на герметичність (водою):		PM	1.8		МПа
Тиск випробування на герметичність (повітрям):			0.6		МПа
Робоча температура:	150 °C	Робочий	P_{15}	1.5	МПа
	повітря	тиск:	P	0.6	МПа
Придатні робочі середовища: харчові продукти, фармацевтичні препарати та корозійні середовища.					

№	Деталь	Матеріал
1	Корпус	CF8
2	Патрубок корпусу	CF8
3	Ущільнювальне кільце	PTFE
4	Куля	F304
5	Шток	F304
6	Сальникове ущільнення	PTFE
7	Втулка сальника	SS304
8	Гайка	SS304

Технічні вимоги:

1. Виготовлення та приймання відповідно до вимог стандарту GB/T12237-2007.
2. Перевірка та випробування повинні відповідати вимогам стандарту GB/T26480-2011.
3. Фланцеве з'єднання має відповідати вимогам стандарту JB/T79-2015.

DN	D	D1	D2	L	b	f	H	Z-d
200	335	295	265	275	28	3	225	12-M20
250	405	355	320	335	30	3	402	12-M22

Складальний ескіз	
Q71F-16P/R	
ШИФР	DN200-001