



<https://armashop.ua/>

Для заявок: info@armashop.ua


Україна, м. Київ, вул. Здобунівська, 7Д



**Кран кульовий муфтовий двоскладовий
з нержавіючої сталі
(внутрішня-зовнішня різьба)**

Характеристики

Номинальні діаметри DN:	15, 20, 25, 32, 40/32, 50
Прохідний отвір:	повний, стандартний
Основні деталі:	нержавіюча сталь AISI 304
Максимальний робочий тиск PN:	63 бар (1000 WOG)
Робоча температура:	-25 °C +180 °C
Приєднання:	різьба внутрішня-зовнішня, стандарт ISO 228-1
Герметичність:	клас "A" за ДСТУ EN 12266-1:2015
Керування:	ручне, з системою блокування повороту ручки

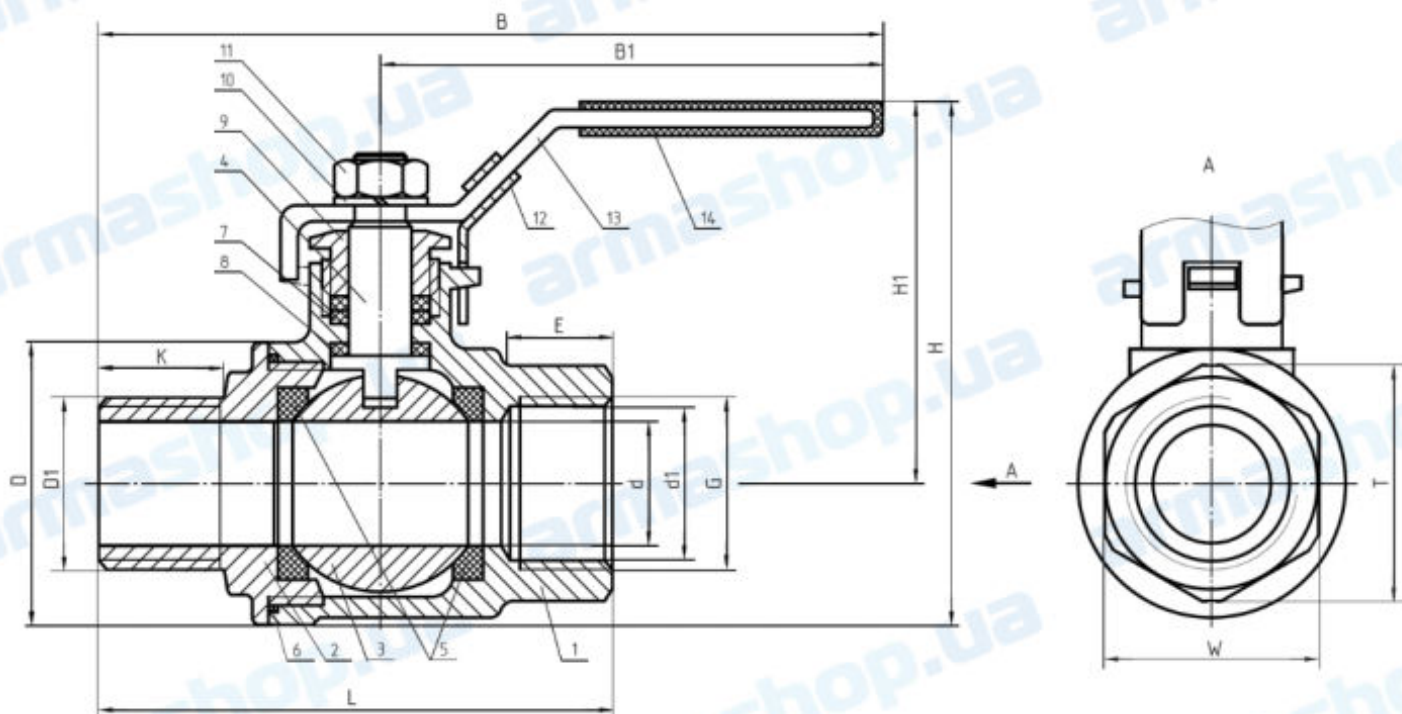

Розміри та матеріали

№	Назва частини	Матеріал
1	Корпус	AISI 304
2	Кришка	AISI 304
3	Куля	AISI 304
4	Шток	AISI 304
5	Ущільнення сидла кулі	PTFE
6	Прокладка	PTFE
7	Ущільнення штока	PTFE
8	Ущільнення штока	PTFE
9	Ущільнювальна гайка	AISI 304
10	Шайба	AISI 304
11	Гайка	AISI 304
12	Замок	AISI 301
13	Ручка	AISI 301
14	Покриття ручки	Вініл

DN	G, дюйм	Розміри, мм*													Вага, кг
		d	d1	D	D1	L	H	H1	B	B1	W	T	E	K	
15	1/2"	14,9	19	33	19,6	59	74,5	58	127	92	23	24,7	10	12	0,183
20	3/4"	19	24	40	25	61	75	55	127	91	28	30	11	12	0,249
25	1"	24	30,5	48	32,5	69	90	66	149	107	35	36,9	12	15	0,370
32	1 1/4"	30	44,5	54	40,9	78	98,5	71,5	167	116	44	45,7	10	16	0,392
40	1 1/2"	31	45	59	46,8	87	104,5	76	180	127	50	52,5	14	19	0,511
50	2"	47,5	56,5	76	58	104	123,5	85,5	208	142	61	65,5	15	22	0,867

***Примітка:** Розміри кранів зроблені нами власноруч на конкретній партії товару. Виробник залишає за собою право на технічні зміни та відхилення, що виникають у процесі виробництва, без попереднього повідомлення. Точні розміри ви можете запитати у наших менеджерів на момент закупівлі.



АРМАШОП

<https://armashop.ua/>

Для заявок: info@armashop.ua

Україна, м. Київ. вул. Здобувнівська, 7Д