КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 2/2-ходовой нормально закрытый прямого действия

21JPARRV12 ÷ 21JPAR1V23-TO

Клапаны электромагнитные 2/2-ходовые нормально закрытые прямого действия моделей **21JPARRV12÷21JPAR1V23** с наружной резьбой применяются для автоматического перекрытия потоков воды, воздуха и др. жидких и газообразных сред (см. ниже таблицу применяемости).

Максимально допустимое давление на входе:

G 1/8″ 16 bar (16 кгс/см^2)

Минимальное давление на входе: 0 bar (0 кгс/см$^{2)}$

Максимальная вязкость: 37 сСт

Напряжение питания, V: ~12, 24, 48, 110, 220, 230 (50Hz)
–12, 24, 48

Температура окружающей среды:

электромагнит класса F – 10 + 60 ^{O}C

электромагнит класса H – 10 + 80 ^{O}C

время открытия - 20 мсек
время закрытия - до 40 мсек
ресурс работы - 1 000 000 циклов

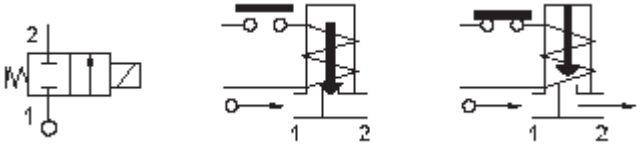

Таблица применяемости

Материал мембраны	Температура	Среда
V=FKM (фторэластомер, витон)	− 10 + 140 ^{O}C	Воздух, вода, инертные газы, бензин, дизтопливо, нефтепродукты и др.

Спецификация

Присоединение, дюйм	Код	Диаметр отверстия, мм	**Kv,** l/min	Потребляемая мощность, Вт	**Рабочее давление,** bar		
					Pmin	**ΔPmax = Pвх − Pвых**	
						Переменный ток	Постоянный ток
G 1/8″	21JPARRV12	1,2	1	2,5	0	15	3,5
				5			12
	21JPAR1V12-T0*			2,5			3,5
				5			12
	21JPARRV23	2,3	2,1	2,5		6	-
				5		15	8
	21JPAR1V23-T0*			2,5		6	-
				5		15	8

*** NSF сертифицирован**

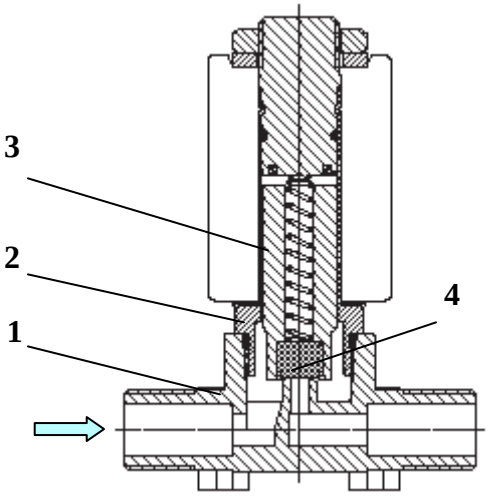

Применяемые материалы

Корпус (1)	PPS (сульфид полифенилена-стойкий к высоким (до 285°C) температурам полимер)
Арматурная трубка (2)	латунь UNI EN 12165 CW617N
Плунжер (3)	нержавеющая сталь AISI серии 400
Пружина	нержавеющая сталь AISI серии 300
Уплотнение (4)	FKM (Витон)

Габаритные размеры

мм



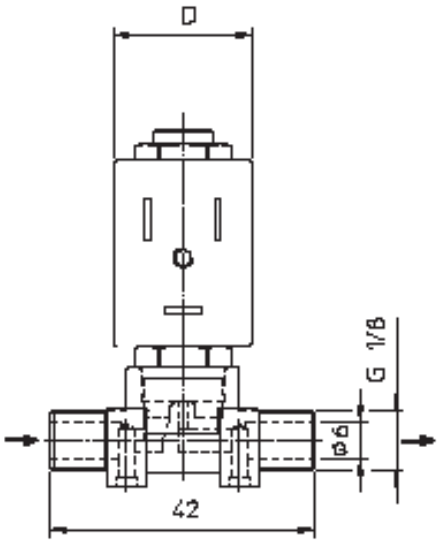

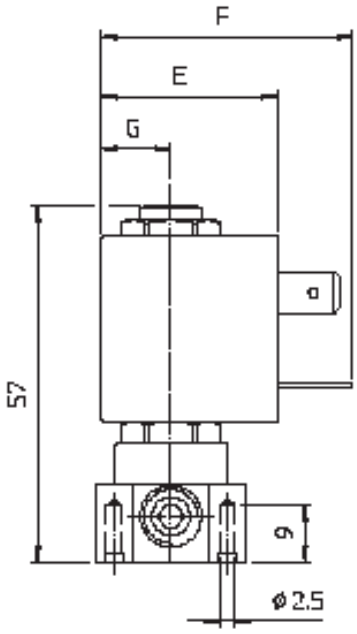

Потребляемая мощность			D	E	F	G
W ⎓	Удержание ~VA	Пуск ~VA				
2,5	5	7	22	27,5	39,5	11
5	10	15				

С полным ассортиментом продукции компании **ODE S.r.l.** можно ознакомиться на сайте **www.ode.it**

АРМАШОП

ООО "АРМАШОП"
https://armashop.ua/
Для заявок: info@armashop.ua
Тел.: (044) 490-55-57
Украина, г. Киев. ул. Здолбуновская, 7Д